

Установка OmegaTV на Samsung Orsay (вариант I)

Для установки приложения необходимо определить год производства модели для этого сравните данные модели с этой [таблицей](#).

Далее следует войти в Режим Разработчика на телевизоре.

Для того **что бы войти в Режим Разработчика** на телевизорах

Серия D 2011 года:

- Во время загрузки Smart Hub Нажмите красную кнопку на пульте ДУ.
- Если форма пустая, введите в поле Login "develop", в поле Password "000000" и нажмите ОК.
- Нажмите голубую кнопку на пульте ДУ для перехода в меню Разработчика.

После входа в Режим Разработчика :

- Нажмите кнопку Tools на пульте ДУ
- в открывшемся окне выберите пункт "Разработка" и согласиться с условиями.
- в открывшемся окне выберите пункт "Настройка ip adress"
- В открывшемся окне введите **185.109.55.57** и нажмите ОК, после чего окно "настройка ip адреса" закроется
- Выберите пункт "Синхронизация приложения" для установки OmegaTV.

Серия E 2012 года (**ES\EH**):

- Откройте Smart Hub.
- Нажмите кнопку "Tools" на пульте ДУ.
- Выберите "Login"→"Samsung account".
- Если форма пустая, введите в поле Login "develop", в поле Password "000000" и нажмите ОК.

После входа в Режим Разработчика :

- Нажмите кнопку Tools на пульте ДУ
- в открывшемся окне выберите пункт "Разработка" и согласиться с условиями.
- в открывшемся окне выберите пункт "Настройка ip adress"
- В открывшемся окне введите **185.109.55.57** и нажмите ОК, после чего окно "настройка ip адреса" закроется
- Выберите пункт "Синхронизация приложения" для установки OmegaTV.
[Видео инструкция](#)

Серия F 2013 года (**F\FH**):

- Откройте главное меню, спуститесь к "Функции Smart".
- Выберите "Samsung Account"→"Log In"

- Введите "develop" в строку Email, поле пароля недоступно, если доступно, введите **sso1029dev!**
После входа в Режим Разработчика :
- Перейдите в SMART HUB и внизу, по центру окна нажмите Доп. приложения →Параметры→IP Settings.
Введите IP-адрес сервера разработчика:**185.109.55.57**. Если ввод трех цифр не виден, продолжайте ввод устройство распознает
- Вернитесь в Параметры и нажмите Start App Sync.
После процесса синхронизации перейдите в SMART HUB- приложение появятся на основной странице Хаба либо на вкладке Доп.приложения.

Серия Н 2014 года (Н/НУ):

- Откройте Smart Hub→Samsung Account
- Если форма пустая, введите в поле Login "develop" и нажмите Sign in.
- Перейдите в SMART HUB. Направьте курсор пульта на одно из приложений и зажмите центральную кнопку-крест на пульте ДУ пока не откроется Меню Синхронизации→IP Settings. введите **185.109.55.57** подтверждая ввод в каждой ячейке, после ввода нажмите ОК.
- Заново откройте Меню Синхронизации (удерживая кнопку-крест)→Start User App Sync. После этого приложение появятся на основной странице Хаба после повторного открытия

После завершения установки OmegaTV будет доступно в конце списка приложений.

Установка OmegaTV на Samsung Orsay (вариант II)

Для установки приложения необходимо определить год производства модели для этого сравните данные модели с этой [таблицей](#).

Далее следует войти в Режим Разработчика на телевизоре.

Для того **что бы войти в Режим Разработчика** на телевизорах

Серия D 2011 года:

- Во время загрузки Smart Hub Нажмите красную кнопку на пульте дистанционного управления;
- Если форма пустая, введите в поле Login "develop", в поле Password "000000" и нажмите ОК;
- Нажмите голубую кнопку на пульте для перехода в меню Разработчика.

После входа в Режим Разработчика :

- Нажмите кнопку Tools на пульте дистанционного управления;
- в открывшемся окне выберите пункт "Разработка" и согласиться с условиями;
- в открывшемся окне выберите пункт "Настройка ip adress";
- В открывшемся окне введите 94.158.80.183 и нажмите ОК, после чего окно "настройка ip адреса" закроется;
- Выберите пункт "Синхронизация приложения" для установки OmegaTV.

Серия E 2012 года (ES\EH):

- Откройте Smart Hub;
- Нажмите кнопку "Tools" на пульте дистанционного управления;
- Выберите "Login"→"Samsung account";
- Если форма пустая, введите в поле Login "develop", в поле Password "000000" и нажмите ОК.

После входа в Режим Разработчика :

- Нажмите кнопку Tools на пульте дистанционного управления;
- в открывшемся окне выберите пункт "Разработка" и согласиться с условиями;
- в открывшемся окне выберите пункт "Настройка ip adress";
- В открывшемся окне введите 94.158.80.183 и нажмите ОК, после чего окно "настройка ip адреса" закроется;
- Выберите пункт "Синхронизация приложения" для установки OmegaTV.

Серия F 2013 года (F\FH):

- Откройте главное меню, спуститесь к "Функции Smart";
- Выберите "Samsung Account"→"Log In";

- Введите "develop" в строку Email, поле пароля недоступно, если доступно, введите **sso1029dev!**


После входа в Режим Разработчика :

- Перейдите в SMART HUB и внизу, по центру окна нажмите Доп. приложения → Параметры → IP Settings.
Введите IP-адрес сервера разработчика: **94.158.80.183** (если ввод трех цифр не виден, продолжайте ввод устройство распознает);
- Вернитесь в Параметры и нажмите Start App Sync.
После процесса синхронизации перейдите в SMART HUB - приложение появится на основной странице Хаба либо на вкладке доп.приложения.


Серия Н 2014 года (Н/НУ):

- Откройте Smart Hub → Samsung Account;
- Если форма пустая, введите в поле Login "develop" и нажмите Sign in;
- Перейдите в SMART HUB. Направьте курсор пульта на одно из приложений и зажмите центральную кнопку-крест на пульте дистанционного управления пока не откроется Меню Синхронизации → IP Settings. введите **94.158.80.183** подтверждая ввод в каждой ячейке, после ввода нажмите ОК.
- Заново откройте Меню Синхронизации (удерживая кнопку-крест) → Start User App Sync. После этого приложение появятся на основной странице Хаба после повторного открытия.



После завершения установки OmegaTV будет доступно в конце списка приложений.

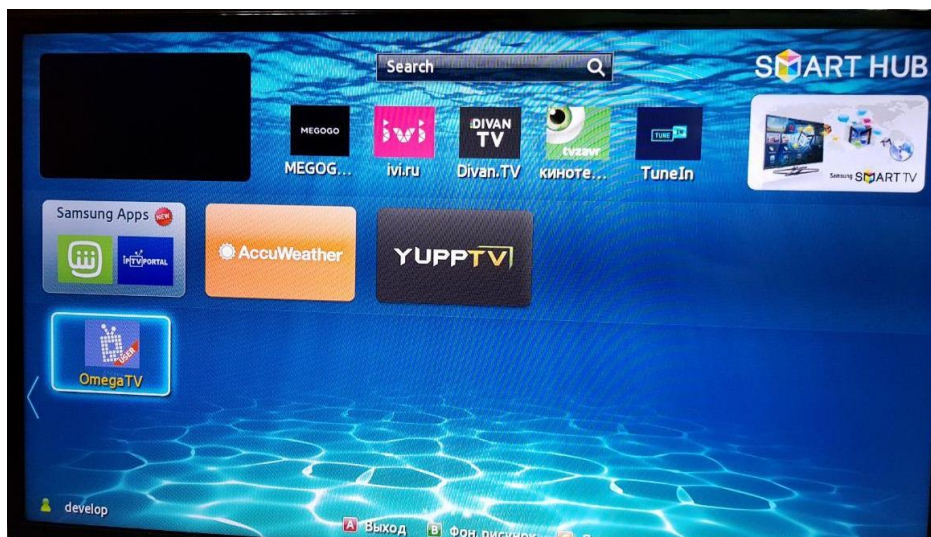


После запуска приложения на стартовом экране высветится информация о том, что Вам необходимо перейти в раздел “Главное меню” - “Регистрация” для активации платной подписки.

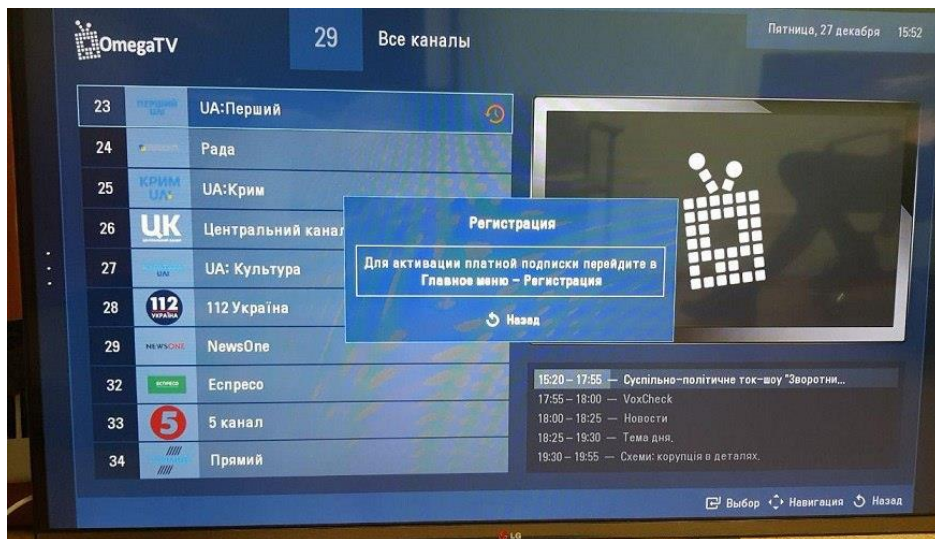

Чтобы активировать платную подписку, закройте модальное окно с текстом “Для активации подписки перейдите в Главное меню → Регистрация” нажав на пульте “return”. Далее “влево” и выберите “Главное меню”, затем “Регистрация”, во всплывшем окне введите код активации, нажмите “ОК”.

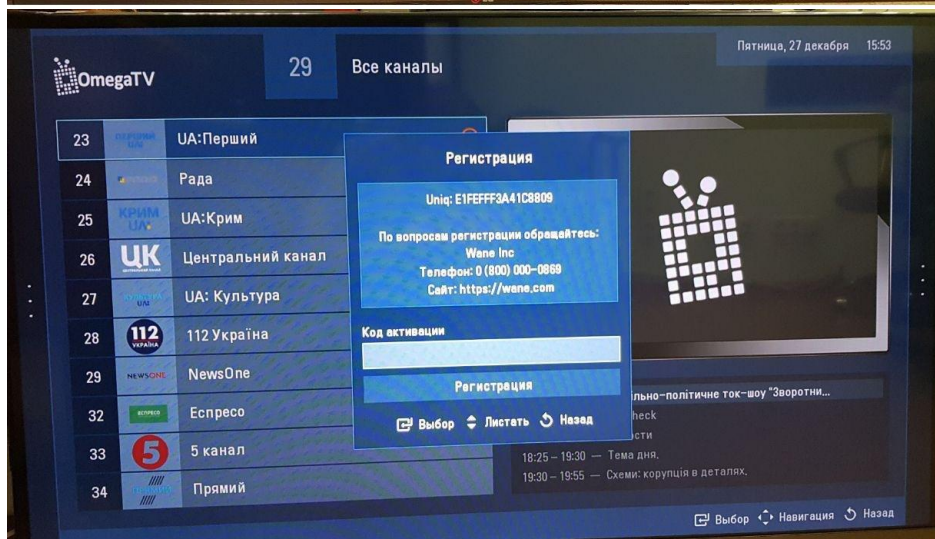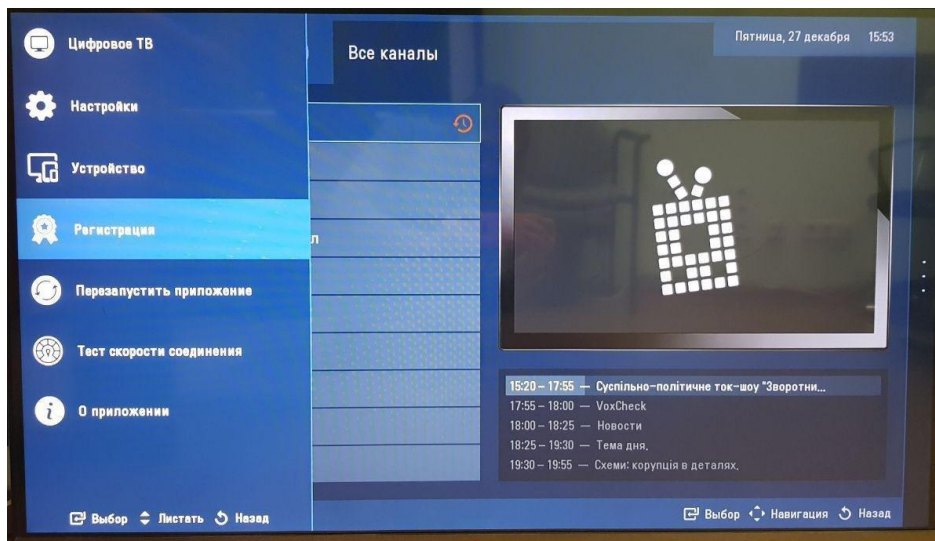

Во время просмотра Вы можете поставить эфир на паузу, перемотать назад либо включить данную передачу с начала. Чтобы перемотать эфир назад достаточно на пульте нажать стрелочку “влево”.

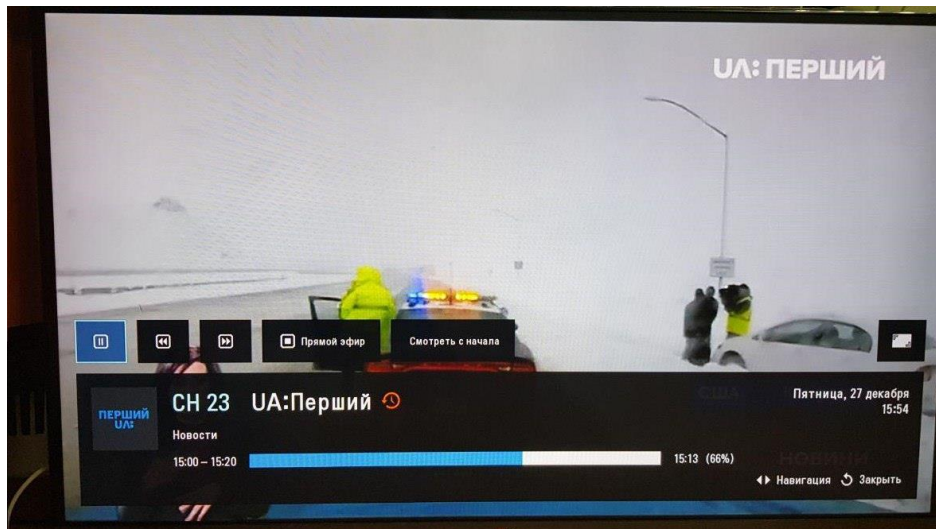

При нажатии на пульте кнопки “вправо” доступен “Телегид” (запись эфира).

